



2

# Minibar A+

**Nuova tecnologia di raffreddamento a pompa di calore.**

**Alta efficienza di raffreddamento.**

**Elevato risparmio energetico ed assenza assoluta di rumore per il massimo comfort in camera.**

New cooling technology heat pump.  
High cooling efficiency. High energy saving and absolute absence of noise for the maximum comfort in the room.

Nouvelle technologie de refroidissement par pompe à chaleur. Haute efficacité de refroidissement. Des économies d'énergie élevées et l'absence absolue de bruit pour un maximum de confort dans la chambre.

**Rumorosità**

**0 dB**

0 dB noise

0db bruit

**A+**

**Classe energetica A+**

A+ energy class


Classe énergétique A+

**Senza**

**ammoniaca**

Without ammonia

Sans ammoniaque



- Capacità: 26 lt
- Livello energetico: A+
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 385 x P 385 x H 475 mm
- Consumo giornaliero: 0,27 Kw/24h
- Peso netto: kg 9,2 - Peso lordo: kg 10,2
- Refrigerazione: R600a - Defrost automatico
- Watt: 65 W - Voltaggio: 220V-240V, 50-60Hz
- Porta reversibile
- Illuminazione interna a LED
- Ripiano interno, rastrelliera lato porta
- Certificazioni: CE/ROHS
- Presa Schuko

- Capacity: 26 lt
- Energy class: A+
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 385 x P 385 x H 475
- Daily consumption: 0,27 Kw/24h
- Net weight: kg. 9,2 - Gross weight: kg. 10,2
- Refrigeration: R600a - Automatic Defrost
- Watt: 65W - Voltage: 220V-240V, 50-60 Hz
- Reversible door
- Internal LED lighting
- Internal shelf, door rack
- Certifications: CE/ROHS
- Schuko plug

- Capacité: 26 lt.
- Classe énergétique: A+
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 385 x P 385 x H 475 mm
- Consommation quotidienne: 0,27 Kw/24h
- Poids net: kg. 9,2 - Poids lourd: kg. 10,2
- Réfrigération: R600a - Dégivrage automatique
- Watt: 65W - Voltage: 220V-240V, 50-60Hz
- Porte reversible
- Eclairage interne à LED
- Tablette interne, grille cote porte interne
- Certifications: CE/ROHS
- Prise Schuko

**E28**

Porta pannellata - Paneled door - Porte lambrissée

**E28V**


Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande

Porta vetro - Glass door - Porte en verre

Cornice e corpo in finitura nera, porta in E-glass - Frame and body with black colour finishing, E-glass - Cadre et corps en noir finition, porte en E-glass

# Minibar A+

3



## E30

Porta pannellata - Paneled door - Porte lambrissée

## E30V

Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande


Porta vetro - Glass door - Porte en verre

Cornice e corpo in finitura nera, porta in E-glass - Frame and body with black colour finishing, E-glass - Cadre et corps en noir finition, porte en E-glass

- Capacità: 32 lt
- Livello energetico: A+
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 385 x P 460 x H 480 mm
- Consumo giornaliero: 0,27 Kw/24h
- Peso netto: kg 11,0 - Peso lordo: kg 11,8
- Refrigerazione: R600a - Defrost automatico
- Watt: 63 W - Voltaggio: 220V-240V, 50-60Hz
- Porta reversibile
- Illuminazione interna a LED
- Ripiano interno, rastrelliera lato porta
- Certificazioni: CE/ROHS
- Presa Schuko

- Capacity: 32 lt
- Energy class: A+
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 385 x P 460 x H 480
- Daily consumption: 0,27 Kw/24h
- Net weight: kg. 11,0 - Gross weight: kg. 11,8
- Refrigeration: R600a - Automatic Defrost
- Watt: 63W - Voltage: 220V-240V, 50-60 Hz
- Reversible door
- Internal LED lighting
- Internal shelf, door rack
- Certifications: CE/ROHS
- Schuko plug

- Capacité: 32 lt.
- Classe énergétique: A+
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 385 x P 460 x H 480 mm
- Consommation quotidienne: 0,27 Kw/24h
- Poids net: kg. 11,0 - Poids lourd: kg. 11,8
- Réfrigération: R600a - Dégivrage automatique
- Watt: 63W - Voltage: 220V-240V, 50-60Hz
- Porte reversible
- Eclairage interne à LED
- Tablette interne, grille cote porte interne
- Certifications: CE/ROHS
- Prise Schuko



## E40

Porta pannellata - Paneled door - Porte lambrissée

## E40V

Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande

Porta vetro - Glass door - Porte en verre

Cornice e corpo in finitura nera, porta in E-glass - Frame and body with black colour finishing, E-glass - Cadre et corps en noir finition, porte en E-glass

- Capacità: 35 lt
- Livello energetico: A+
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 400 x P 425 x H 560 mm
- Consumo giornaliero: 0,27 Kw/24h
- Peso netto: kg 12,3 - Peso lordo: kg 13,6
- Refrigerazione: R600a - Defrost automatico
- Watt: 63 W - Voltaggio: 220V-240V, 50-60Hz
- Porta reversibile
- Illuminazione interna a LED
- Ripiani interni, rastrelliera lato porta
- Certificazioni: CE/ROHS
- Presa Schuko

- Capacity: 35 lt
- Energy class: A+
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 425 x H 560
- Daily consumption: 0,27 Kw/24h
- Net weight: kg. 12,3 - Gross weight: kg. 13,6
- Refrigeration: R600a - Automatic Defrost
- Watt: 63W - Voltage: 220V-240V, 50-60 Hz
- Reversible door
- Internal LED lighting
- Internal shelf, door rack
- Certifications: CE/ROHS
- Schuko plug

- Capacité: 35 lt.
- Classe énergétique: A+
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 425 x H 560 mm
- Consommation quotidienne: 0,27 Kw/24h
- Poids net: kg. 12,3 - Poids lourd: kg. 13,6
- Réfrigération: R600a - Dégivrage automatique
- Watt: 63W - Voltage: 220V-240V, 50-60Hz
- Porte reversible
- Eclairage interne à LED
- Tablette interne, grille cote porte interne
- Certifications: CE/ROHS
- Prise Schuko



# Minibar A+

**Novità**



**La nuova linea di minibar in classe A+ con consumi ridottissimi e assenza di rumorosità che unisce l'alta performance di refrigerazione all'eleganza e al design.**


## ED45

Minibar a cassetto - Drawer minibar - Minibar à tiroir

- Tecnologia di raffreddamento: pompa di calore
- Capacità: 45 lt
- Livello energetico: A+
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 497 x P 457 x H 422 mm
- Consumo giornaliero: 0,27 Kw/24h
- Peso netto: kg 11,5 - Peso lordo: kg 12,5
- Refrigerazione: R600a - Defrost automatico
- Watt: 65 W - Voltaggio: 100V-127V 220V-240V, 50-60Hz
- Illuminazione interna a LED
- Certificazioni: CE
- Presa Schuko

- Technologie de refroidissement: pompe à chaleur
- Capacité: 45 lt
- Classe énergétique: A+
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 497 x P 457 x H 422 mm
- Consommation quotidienne: 0,27 Kw/24h
- Poids net: kg 11,5 - Poids lourd: kg 12,5
- Réfrigération: R600a - Dégivrage automatique
- Watt: 65 W - Voltage: 100V-127V 220V-240V, 50-60Hz
- Eclairage interne à LED
- Certifications: CE
- Prise Schuko

- Cooling technology: heat pump
- Capacity: 45 lt
- Energy class: A+
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 497 x P 457 x H 422 mm
- Daily consumption: 0,27 Kw/24h
- Net weight: kg 11,5 - Gross weight: kg 12,5
- Refrigeration: R600a - Automatic Defrost
- Watt: 65 W - Voltage: 100V-127V, 220V-240V, 50-60 Hz
- Internal LED lighting
- Certifications: CE
- Schuko plug





New

Nouveau

Minibar A+

5

The new minibar class A+ series with very low consumption and absence of noise the combines the high cooling performance to the elegance and design.

La nouvelle gamme des minibars en classe A+ avec baisse consommation et absence de bruit que assemble la haute performance de réfrigération avec l'élégance et le design.




## EF12

Minibar a parete - Wall minibar - Minibar à mur

- Tecnologia di raffreddamento: pompa di calore
- Capacità: 12 lt
- Livello energetico: A+
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 405 x P 225 x H 525 mm
- Consumo giornaliero: 0,27 Kw/24h
- Peso netto: kg 12 - Peso lordo: kg 13
- Refrigerazione: R600a - Defrost automatico
- Watt: 65 W - Voltaggio: 100V-127V 220V-240V, 50-60Hz
- Illuminazione interna a LED
- Certificazioni: CE
- Presa Schuko

- Cooling technology: heat pump
- Capacity: 12 lt
- Energy class: A+
- Noise: 0dB
- Dimensions: L 405 x P 225 x H 525 mm
- Daily consumption: 0,27 Kw/24h
- Net weight: kg 12 - Gross weight: kg 13
- Refrigeration: R600a - Automatic Defrost
- Watt: 65 W - Voltage: 100V-127V, 220V-240V, 50-60 Hz
- Internal LED lighting
- Certifications: CE
- Schuko plug




- Technologie de refroidissement: pompe à chaleur
- Capacité: 12 lt
- Classe énergétique: A+
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 405 x P 225 x H 525 mm
- Consommation quotidienne: 0,27 Kw/24h
- Poids net: kg 12 - Poids lourd: kg 13
- Réfrigération: R600a - Dégivrage automatique
- Watt: 65 W - Voltage: 100V-127V 220V-240V, 50-60Hz
- Eclairage interne à LED
- Certifications: CE
- Prise Schuko



# Minibar

**Tecnologia avanzata di refrigeramento ad ASSORBIMENTO;  
totalmente silenzioso; facilità di trasporto.**




## MB28

art. MB28: Porta in vetro acrilico - Acrylic glass door - Porte en verre acrylique

- Tecnologia con sistema ad assorbimento 100% CFC free
- Capacità: 28 lt
- Livello energetico: D
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 400 x P 390 x H 440 mm
- Consumo giornaliero: 0,8 kw/24h
- Peso: netto 12 kg - lordo 13,1 kg
- Defrost automatico
- Alimentazione/potenza: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porta reversibile**
- Luce interna a LED
- Griglia interna
- Colore nero antracite
- Certificazione CE e ROHS

- 100% CFC free absorption technology system
- Capacity: 28 lt
- Energy class: D
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 390 x H 440 mm
- Daily consumption: 0,8 kw/24h
- Weight: net 12 kg - gross 13,1 kg
- Automatic Defrost
- Power supply: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Reversible door**
- Internal LED light
- Internal grid
- Black anthracite color
- CE and ROHS certification

- Technologie de réfrigération avec système d'absorption à 100% sans CFC
- Capacité: 28 lt
- Classe énergétique: D
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 390 x H 440 mm
- Consommation quotidienne: de 0,8 kw/24h
- Poids: net 12 kg - lourd 13,1 kg
- Dégivrage automatique
- Alimentation: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porte reversible**
- Lumière interne à LED
- Grille interne
- Couleur noir anthracite
- Certifications CE and ROHS



## MB30

art. MB30: Porta in vetro acrilico - Acrylic glass door - Porte en verre acrylique


- Tecnologia con sistema ad assorbimento 100% CFC free
- Capacità: 30 lt
- Livello energetico: D
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 400 x P 415 x H 530 mm
- Consumo giornaliero: 0,8 kw/24h
- Peso: netto 13 kg - lordo 15 kg
- Defrost automatico
- Alimentazione/potenza: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porta reversibile**
- Luce interna a LED
- Griglia interna
- Colore nero antracite
- Certificazione CE e ROHS

- 100% CFC free absorption technology system
- Capacity: 30 lt
- Energy class: D
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 415 x H 530 mm
- Daily consumption: 0,8 kw/24h
- Weight: net 13 kg - gross 15 kg
- Automatic Defrost
- Power supply: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Reversible door**
- Internal LED light
- Internal grid
- Black anthracite color
- CE and ROHS certification

- Technologie de réfrigération avec système d'absorption à 100% sans CFC
- Capacité: 30 lt
- Classe énergétique: D
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 400 x P 415 x H 530 mm
- Consommation quotidienne: de 0,8 kw/24h
- Poids: net 13 kg - lourd 15 kg
- Dégivrage automatique
- Alimentation: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porte reversible**
- Lumière interne à LED
- Grille interne
- Couleur noir anthracite
- Certifications CE and ROHS

Advanced cooling ABSORPTION technology; totally silent; easy transport;  
Technologie avancée de refroidissement à ABSORPTION;  
totalement silencieux, facilité de transport.

# Minibar




- Tecnologia con sistema ad assorbimento 100% CFC free
- Capacità: 40 lt
- Livello energetico: D
- Rumorosità: 0 dB
- Dimensioni: L 435 x P 455 x H 545 mm
- Consumo giornaliero: 0,8 kw/24h
- Peso: netto 14,8 kg - lordo 16,5 kg
- Defrost automatico
- Alimentazione/potenza: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porta reversibile**
- Luce interna a LED
- Griglia interna
- Colore nero antracite
- Certificazione CE e ROHS

- 100% CFC free absorption technology system
- Capacity: 40 lt
- Energy class: D
- Noise: 0 dB
- Dimensions: L 435 x P 455 x H 545 mm
- Daily consumption: 0,8 kw/24h
- Weight: net 14,8 kg - gross 16,5 kg
- Automatic Defrost
- Power supply: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Reversible door**
- Internal LED light
- Internal grid
- Black anthracite color
- CE and ROHS certification

- Technologie de réfrigération avec système d'absorption à 100% sans CFC
- Capacité: 40 lt
- Classe énergétique: D
- Bruit: 0 dB
- Dimensions: L 435 x P 455 x H 545 mm
- Consommation quotidienne: de 0,8 kw/24h
- Poids: net 14,8 kg - lourd 16,5 kg
- Dégivrage automatique
- Alimentation: 220-240 V AC, 50-60 Hz, 60 W
- **Porte reversible**
- Lumière interne à LED
- Grille interne
- Couleur noir anthracite
- Certifications CE and ROHS

## MB40

art. MB40: Porta in vetro acrilico - Acrylic glass door - Porte en verre acrylique

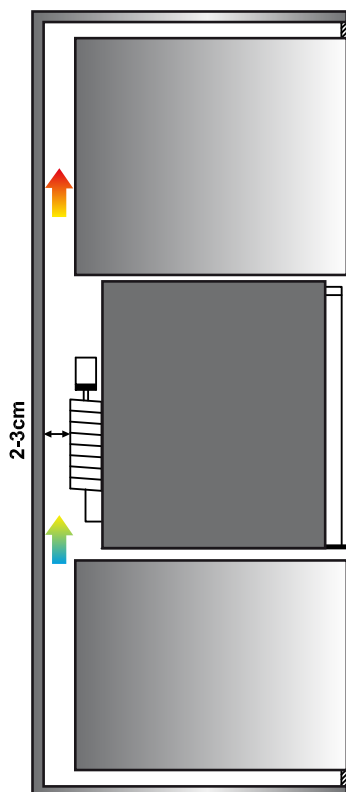

→ Griglia con apertura minima 10x40 cm  
Grid with minimum opening 10x40 cm  
Grille avec ouverture minimum 10x40 cm

**Per il buon funzionamento del minibar è fondamentale rispettare lo schema di ventilazione**

To obtain the best performance, it's mandatory to respect the the following scheme

Pour obtenir la meilleure performance, veuillez respecter le schéma ci-dessous

← Griglia con apertura minima 10x40 cm  
Grid with minimum opening 10x40 cm  
Grille avec ouverture minimum 10x40 cm

## Schema di ventilazione

Built in minibar fan scheme - Schéma de ventilation



# Minibar

VERSIONI VERSIONS VERSIONS



## Porta in vetro acrilico, reversibile

### Acrylic glass door, reversible-Porte en verre acrylique, reversible

Prodotto sempre disponibile nei modelli 28/30/40 lt

Product always available on the models 28/30/40 lts

Produit toujours disponible dans les modèles 28/30/40 lts.



## Colore acciaio

### Steel color - Couleur acier

Cornice in acciaio inox, porta in vetro acrilico, corpo colore nero

Stainless steel frame, acrylic glass door, black color body

Cadre en acier inox, porte en verre acrylique, corps couleur noire

Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande



Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande



Disponibile su richiesta / Available on demand / Disponible sur demande

## Colori disponibili con porta a vetro Bianco, Silver, Brown

Available colours with glass door White, Silver, Brown

Couleurs disponibles avec porte en verre Blanche, Silver, Brown



Cornice e corpo in finitura colorata, porta in vetro acrilico - Frame and body with colour finishing, acrylic glass door - Cadre et corps en finition couleur, porte en verre acrylique

## Colori disponibili con porta pannellata Bianco, Silver, Brown

Available colours with paneled door White, Silver, Brown

Couleurs disponibles avec porte lambrissée Blanche, Silver, Brown



Porta pannellata e corpo in finitura colorata - Paneled door and body with colour finishing  
Porte lambrissée et corps en finition couleur



# Minibar

OPTIONAL



## Piedini cod. MBPG

Feet - Pieds



## Ruote cod. MBR4

Wheels - Roues



## Chiusura chiave

Key lock closing - Fermeture à clé



cod. MB30PS

## Gancio traino per incasso

Sliding system - Système de trainage



## Portamignon

Bottles rack - Porte-mignons

Disponibile su richiesta - Available on demand - Disponible sur demande

## Caratteristiche tecniche 620U/621U/622U

Technical specifications 620U / 621U / 622U - Caractéristiques techniques 620U/621U/622U



- Taglio laser del frontale
- Apertura automatica della porta
- Serratura digitale motorizzata
- 6 differenti codici master
- Memoria non volatile del codice master
- Fori di ancoraggio posteriori e sul fondo
- Luce interna a led
- Storico delle ultime 100 operazioni, visualizzabile attraverso CEU unit e display
- Chiave meccanica passepartout per sblocco emergenza.
- Colore grigio antracite
- Presa USB per scarico storico operazioni

- Door laser cut
- Automatic opening of the door
- Digital motorized lock
- 6 different master codes
- Non volatile memory
- Back and base anchoring holes
- Internal led light
- Audit trail of the last 100 operations readable through CEU device and display
- Emergency mechanical unlocking key
- Anthracite grey colour
- USB socket to historical operations discharge


- Porte découpée au laser
- Ouverture automatique de la porte
- Serrure numérique motorisée
- 6 différents master codes
- Mémoire non volatile
- Trous d'ancrage sur la base et sur le dos
- Lumière intérieure à led
- Historique des dernières 100 opérations affichable sur le dispositif CEU et sur l'affichage
- Passepartout clé mécanique pour ouverture d'urgence
- Couleur gris anthracite
- USB prise pour opérations de déchargement historiques



## INTERNATIONAL

Art. 620U

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni  
 Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations  
 Lumière interne à led - A chage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

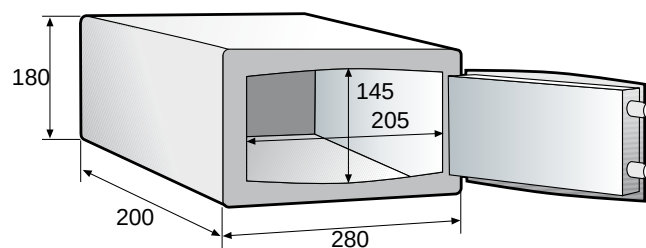

### Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions<br>Dimensions extérieures | L 280 x H 180 x P 200 mm                                 |
| Dimensioni interne - Internal dimensions<br>Dimensions internes    | L 277 x H 169 x P 145 mm                                 |
| Capacità - Capacity - Capacité                                     | 16                                                       |
| Dimensioni della porta - Door dimensions<br>Dimensions de la porte | 145x205 mm                                               |
| Peso - Weight - Poids                                              | netto - net - net 6,0 kg<br>lordo - gross - lourd 6,2 kg |



adatta a  
contenere PC

suitable for  
containing a PC

dimensions adaptées  
pour contenir un PC

Display




## INTERNATIONAL

Art. 621U

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni

Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations

Lumière interne à led - A chage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

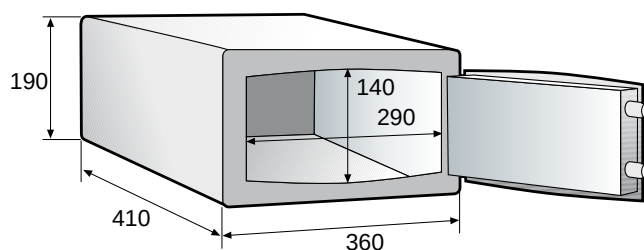

### Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions<br>Dimensions extérieures | L360 x H190 x P410 mm                                      |
| Dimensioni interne - Internal dimensions<br>Dimensions internes    | L357 x H170 x P360 mm                                      |
| Capacità - Capacity - Capacité                                     | l 19                                                       |
| Dimensioni della porta - Door dimensions<br>Dimensions de la porte | 140x290 mm                                                 |
| Peso - Weight - Poids                                              | netto - net - net 10,2 kg<br>lordo - gross - lourd 10,6 kg |





Display

adatta a  
contenere PC da 17"

suitable for  
containing a 17" PC

dimensions adaptées  
pour contenir un PC à 17"




## INTERNATIONAL

Art. 622U

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni

Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations


Lumière interne à led - A chage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

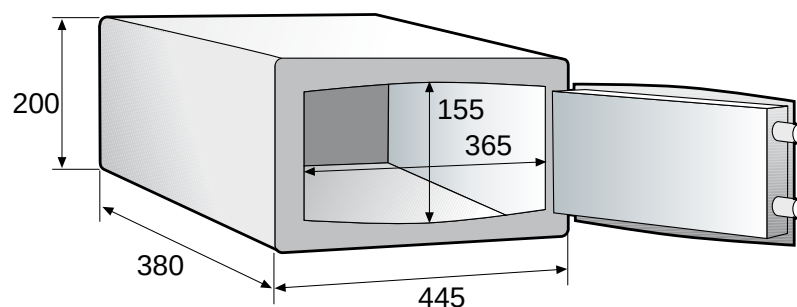

### Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions<br>Dimensions extérieures | L445 x H200 x P380 mm                                      |
| Dimensioni interne - Internal dimensions<br>Dimensions internes    | L442 x H180 x P325 mm                                      |
| Capacità - Capacity - Capacité                                     | l 24,5                                                     |
| Dimensioni della porta - Door dimensions<br>Dimensions de la porte | 155x365 mm                                                 |
| Peso - Weight - Poids                                              | netto - net - net 11,3 kg<br>lordo - gross - lourd 11,8 kg |

# Hotel Safe

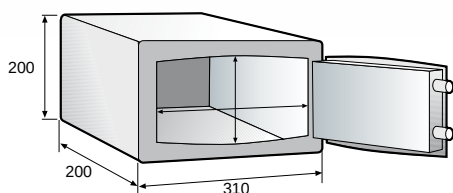

- Cassaforte con serratura elettromagnetica ad alta sicurezza
- Codice utente: da 3 a 8 cifre
- Codice passepartout: da 3 a 8 cifre
- Chiave di sblocco di emergenza
- Alimentazione con 4 pile stilo 1,5 V (tipo AA LR6)

- High security electromagnetic lock safe
- Customer code from 3 to 8 digits
- Master code: from 3 to 8 digits
- Emergency unlocking key
- Powering through 4 batteries 1,5 V (size AA LR6)

- Co re-fort avec serrure électromagnétique de haute sécurité
- Code client: de 3 à 8 chiffres
- Code passepartout: de 3 à 8 chiffres
- Clé d'urgence
- Alimentation par 4 batteries stylo à 1,5 V (type AALR6)

In dotazione:  
1 chiave d'emergenza  
4 tasselli di fissaggio  
1 tappetino

Supplied with:  
1 emergency key  
4 mounting bolts  
1 floor carpet


Fourni avec:  
1 clé d'urgence  
4 chevilles de fixation  
1 tapis

## BOXER

Art. EA20H

### Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Peso - Weight - Poids          | 7,5 Kg                               |
| Capacità - Capacity - Capacité | 7,5 l                                |
| Colore - Color - Couleur       | Grigio-nero - Grey-black - Gris-noir |

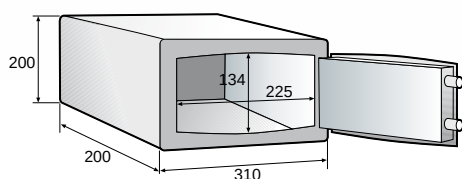

- Taglio laser
- Serratura meccanica a cilindro di alta sicurezza
- Cilindro masterizzato con chiave cliente e chiave passepartout direzionale

- Laser cut
- High security cylinder mechanical lock
- Masterized cylinder with guest key and executive master key

- Découpage laser
- Serrure mécanique à cylindre de haute sécurité
- Cylindre masterisé avec clé client et clé passe partout pour la direction

- Chiave rossa: passepartout
- Chiave blu: cliente

- Red key: master key
- Blue key: guest key

- Clé rouge: passe partout
- Clé bleue: client



## BASE

Art. 649KNU

### Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Peso - Weight - Poids          | 6,5 Kg                               |
| Capacità - Capacity - Capacité | 7 l                                  |
| Colore - Color - Couleur       | Grigio-nero - Grey-black - Gris-noir |



**QUESTO ESERCIZIO  
È DOTATO DI UNA  
CASSAFORTE  
ANTIRAPINA CON  
SERRATURA A TEMPO  
NON DISINSERIBILE**

- Cassaforte ANTIRAPINA con apertura ritardata (programmabile)
- Fessura con antiripescaggio per deposito contante
- Adesivo per dissuadere eventuali rapinatori
- Robberies-proof safe with programmable opening delay
- Anti-fish slot for cash excess deposit
- Windows label to discourage eventual robbers
- Co re-fort anti-vol avec ouverture retardée (programmable)
- Fente anti-pêche pour le dépôt des espèces
- Adhésif pour décourager les éventuels voleurs

## Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions - Dimensions extérieures | L200 x H570 x P350 mm                                |
| Dimensioni interne - Internal dimensions - Dimensions internes    | L195 x H565 x P300 mm                                |
| Catenacci - Bolts - pènes                                         | 2                                                    |
| Peso - Weight - Poids                                             | 15 Kg                                                |
| Capacità - Capacity - Capacité                                    | 34,15 l                                              |
| Colore - Color - Couleur                                          | Blu metallizzato<br>Blue metallized - Bleu métallisé |

## RECEPTION

Art. 670AR




- Comb. Digitale con chiusura motorizzata e apertura ritardata
- Spessore porta e corpo 3 mm
- Tastiera alfanumerica digitale, a combinazione di sei cifre modificabili dall'utente
- Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
- Tempo di finestra: 1 minuto
- Alimentazione esterna in caso di batteria scarica
- Fessura 12x120 mm
- Motor driven digital combination with delayed opening
- Door and walls thickness 3 mm
- Digital alpha-numeric keyboard, six digits combination changeable by the user
- Programmable opening delay: 1-5-10-20 min.
- Stand-by time: 1 min.
- External powering when the battery is down
- Slot 12x120 mm
- Combinaison numérique avec fermeture motorisée et ouverture retardée
- Epaisseur de la porte et du corps 3 mm
- Clavier alphanumérique, à combinaison de 6 chiffres modifiables par l'utilisateur
- Temps de retard programmable: 1-5-10-20 minutes
- Temps de stand-by: 1 minute
- Alimentation externe en cas de batterie déchargée
- Fente 12 x 120 mm

## Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions - Dimensions extérieures | L250 x H250 x P150 mm                                |
| Dimensioni interne - Internal dimensions - Dimensions internes    | L240 x H185 x P100 mm                                |
| Catenacci - Bolts - pènes                                         | 2                                                    |
| Peso - Weight - Poids                                             | 6 Kg                                                 |
| Capacità - Capacity - Capacité                                    | 4,5 l                                                |
| Colore - Color - Couleur                                          | Blu metallizzato<br>Blue metallized - Bleu métallisé |

## RECEPTION

Art. 680AR

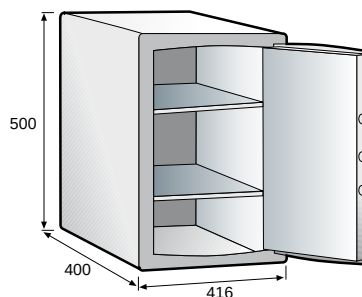

- Art. N3857 con serratura motorizzata digitale
- Disponibile anche nella versione con serratura a chiave doppia mappa (art.N3807)
- Spessore porta: 8 mm
- Spessore corpo: 3 mm
- Due ripiani in dotazione

- Ref. N3857 with digital motorized lock
- Available also with double bitted keylock (ref.N3807)
- Door thickness: 8 mm
- Body thickness: 3 mm
- Supplied with two shelves

- Serrure numérique motorisée
- Disponible aussi dans la version à clé double panneton (art.N3807)
- Epaisseur de la porte : 8 mm
- Epaisseur du corps : 3 mm
- Fourni avec deux tablettes

## RECEPTION

Art. N3857

### Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peso - Weight - Poids          | 37 Kg                                                  |
| Capacità - Capacity - Capacité | 70,0 l                                                 |
| Colore - Color - Couleur       | Grigio Metallizzato - Grey Metallized<br>Gris Metalisé |

**Cassaforte certificata secondo la normativa EN1143/1°livello**  
**Serratura certificata secondo la normativa EN1300/2°livello**

**Safe certified according to the EN1143 norm / 1st level**  
**Lock certified according to the EN1300 norm/2nd level**

**Co re - fort certifié selon la norme EN1143/1er niveau**  
**Serrure certifiée selon la norme EN 1300/2ème niveau**



- Casseforti certificate in base alla normativa EN 1143-1
- Pareti interne ed esterne di acciaio Martin Siemens
- Corazzatura interna multistrato
- Corazza al manganese a protezione delle serrature, che costituisce un'ottima difesa contro gli attacchi condotti con mezzi meccanici
- Ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici mobili e fissi sul lato cardini
- Ripiani interni spostabili su cremagliera
- Predisposizione per ancoraggio a pavimento e/o parete (1+1 fori)
- Colore Ral 7031

- Safes certified according to the EN1143-1 norms
- Martin Siemens steel for internal and external walls
- Multicoated internal armor
- Manganese armor to protect the locks, that represents an excellent protection against attacks made through mechanical tools
- Flaps-structure anchoring made through moving cylindrical bolts and fixed bolts on the hinge side
- Internal removable shelves over the rack
- Predisposition for wall and/or floor (1+1 holes) anchoring
- Ral 7031 colour

- Co re - fort certifié selon la norme EN 1143-1
- Cuirasse extérieure et tôle intérieure en acier Martin Siemens
- Blindage interne multicouches
- Cuirasse spéciale: acier au manganèse protégeant les mécanismes de fermeture contre les attaques par moyens mécaniques
- L'ancrage de la porte au châssis est réalisé par des pènes cylindriques mobiles et de pènes fixes.
- Fourni avec des étagères intérieures mobiles sur crémaillères
- Predisposition pour ancrage au sol ou au mur
- Couleur Ral 7031

### Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

- Serratura a chiave doppia mappa ISN11B e serratura a combinazione numerica a 3 cifre CF13
- Serratura certificata A2P a valore assicurabile
- ISN11B Double bitted lock and 3-dials CF13 numeric combination lock
- Assurance value A2P certified lock
- Serrure à clé double panneton ISN11B et serrure à combinaison numérique à 3 chiffres CF13
- Serrure certifiée A2P à valeur assurabile

|                                                             | C390               | C391                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dimensioni esterne - External dimensions - Dim. extérieures | L510 x H800 x P450 | L510 x H1000 x P520 |
| Dimensioni interne - Internal dimensions - Dim. internes    | L385 x H675 x P265 | L385 x H875 x P335  |
| Capacità - Capacity - Capacité                              | l 69               | l 113               |
| Ripiani - Shelves - étagères                                | 3                  | 3                   |
| Catenacci - Bolts - pènes                                   | 3+2                | 3+2                 |
| Peso - Weight - Poids                                       | 240 kg             | 290 kg              |

CH


Art. C390-C391



# Bollitori elettrici e vassoio accoglienza

ELECTRIC KETTLE AND WELCOME TRAY  
BOULLOIRE ÉLECTRIQUE ET PLATEAU D'ACCEUIL

17

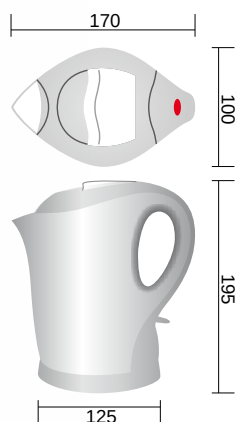


- Bollitore in plastica
- Capacità: 1 lt
- Base fissa
- Arresto automatico (protezione surriscaldamento)/manuale
- Elemento riscaldante immerso
- 3 differenti livelli di protezione con spegnimento automatico per surriscaldamento
- Coperchio di sicurezza
- Alimentazione: 220-240V, 50-60 Hz
- Potenza: 920-1100W
- Certificazioni: CE-RoHS-GS-LVD-EMC, LFGB
- Peso netto: kg 0,5
- Lunghezza cavo: 72 cm
- Plastic kettle
- Capacity: 1 lt
- Fixed base
- Automatic switch off (overheating protection)/manual
- Immerse heating element
- 3 different levels protection with automatic

- switch off in case of overheating
- Security lid
- Powering: 220-240V, 50-60 Hz
- Power: 920-1100W
- Certifications: CE-RoHS-LVD-EMC-LFGB
- Net weight: 0,5 kg
- Cable length: 72 cm

- Bouilloire en plastique
- Capacité: 1 lt
- Socle fixe
- Arrêt automatique (protection surchauffage)/manuel
- Élément chauffant immergé
- 3 niveaux de protection différents, arrêt automatique en cas de surchauffage
- Couverture de sécurité
- Alimentation: 220-240V, 50-60Hz
- Puissance: 920-1100W
- Certifications: CE-RoHS-LVD-EMC, LFGB
- Poids net kg 0,5
- Longueur du câble: 72 cm

## B2001A

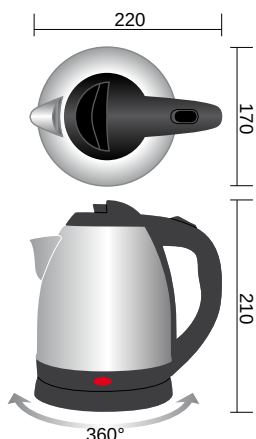

- Bollitore in acciaio inox
- Capacità: 1 lt
- Con base girevole a 360°
- Arresto automatico (protezione surriscaldamento)/manuale
- Elemento riscaldante immerso
- Coperchio di sicurezza
- Alimentazione: 220V, 50-60 Hz,
- Potenza: 1350W
- Certificazioni: CE-RoHS-LVD-EMC-LFGB
- Peso netto: kg 0,65
- Lunghezza cavo: 55 cm
- Stainless steel kettle
- Capacity: 1 lt
- Detachable base, 360° rotation
- Automatic switch off (overheating protection)/manual
- Immerse heating element
- Security lid
- Powering: 220V, 50-60 Hz

- Power: 1350W
- Certifications: CE-RoHS-LVD-EMC-LFGB
- Net weight: 0,65 kg
- Cable length: 55 cm

- Bouilloire en acier inox
- Capacité: 1 lt
- Socle fixe
- Socle détachable, rotation à 360°
- Arrêt automatique (protection surchauffage)/manuel
- Élément chauffant immergé
- Couverture de sécurité
- Alimentation: 220V, 50-60Hz
- Puissance: 1350W
- Certifications: CE-RoHS-LVD-EMC LFGB
- Poids net kg 0,65
- Longueur du câble: 55 cm

## B2002AS



- Vassoio cortesia in ABS con griglia in acciaio inox removibile per tazze, scomparti per bustine, attacco integrato per bollitore elettrico (solo per mod. B2002AS) - tazze e bollitore non inclusi
- Colore: nero
- Piedini antiscivolo
- Misure: cm 44,30 x 22,7 x 3,6
- Peso: 0,65 kg.

- Plateau d'accueil fabriqué en ABS, grille pour les tasses en acier inox, compartiments pour ranger les sachets de thé et sucre, prise intégrée pour bouilloire électrique (seulement pour modèle B2002AS) - tasses et bouilloire non inclus
- Couleur: noir
- Dimensions : cm 44,30 x 22,7 x 3,6
- Poids: 0,65 kg.


- Welcome tray made in ABS, stainless steel removable grid for cups, compartments for tea and sugar bags, integrated socket for electric kettle (only for mod. B2002AS) - cups and kettle not included
- Black colour
- Dimensions: cm 44,30 x 22,7 x 3,6
- Weight: 0,65 kg.



## WTRAYS


# Asciugacapelli

HAIR DRYERS - SECHE-CHEVEUX



## HD21

- Supporto da parete
- Regolatore di potenza e flusso dell'aria
- Interruttore generale
- Potenza 1200 W
- Alimentazione/Tensione 230-240 V, 50-60 Hz
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento
- Bassa rumorosità di funzionamento
- Certificazione CE e ROHS
- Plastica autoestinguente
- Dimensioni: 150 x 90 x H 210 mm
- Distanza tra i fori di fissaggio: 70 mm
- Overheating self protection
- Low working noise
- CE and ROHS certification
- Self-extinguishing plastic material
- Dimensions: 150 x 90 x H 210 mm
- Distance between fixing holes: 70 mm
- Support mural
- Régulateur de puissance et de séchage
- Interrupteur général
- Puissance 1200 W
- Alimentation/Tension: 230-240 V, 50-60 Hz
- Système d'auto-protection contre la surchauffe
- Faible bruit dans le fonctionnement
- Certification CE et ROHS
- Matériau plastique auto-extinguible
- Dimensions: 150 x 90 x H 210 mm
- Distance trous de fixation: 70 mm




Presse elettrica internazionale  
International electrical plug  
Prise d'électricité internationale

## HD20

- Supporto da parete
- Regolatore di temperatura, potenza e flusso dell'aria
- Interruttore generale
- Presa multipla internazionale
- Potenza 1400 W
- Alimentazione/Tensione 230-240 V, 50-60 Hz
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento
- Bassa rumorosità di funzionamento
- Certificazione CE e ROHS
- Plastica autoestinguente
- Dimensioni: 220 x 98 x H 170 mm
- Distanza tra i fori di fissaggio: 22 mm
- Overheating self protection
- Low working noise
- CE and ROHS certification
- Self-extinguishing plastic material
- Dimensions: 220 x 98 x H 170 mm
- Distance between fixing holes: 22 mm
- Support mural
- Régulateur de température, puissance et de séchage
- Interrupteur général
- Bloc d'alimentation international
- Puissance 1400 W
- Alimentation/Tension: 230-240 V, 50-60 Hz
- Système d'auto-protection contre la surchauffe
- Faible bruit dans le fonctionnement
- Certification CE et ROHS
- Matériau plastique auto-extinguible
- Dimensions: 220 x 98 x H 170 mm
- Distance trous de fixation: 22 mm

- Colore nero
- Supporto da parete
- Regolatore di temperatura, potenza e flusso dell'aria
- Interruttore generale
- Presa multipla internazionale
- Potenza 1400 W
- Alimentazione/Tensione 230-240 V, 50-60 Hz
- Sistema di autoprotezione contro il surriscaldamento
- Bassa rumorosità di funzionamento
- Certificazione CE e ROHS
- Plastica autoestinguente
- Dimensioni: 220 x 98 x H 170 mm
- Distanza tra i fori di fissaggio: 22 mm
- 230-240 V, 50-60 Hz
- Overheating self protection
- Low working noise
- CE and ROHS certification
- Self-extinguishing plastic material
- Dimensions: 220x98xH170 mm
- Distance between fixing holes: 22 mm
- Couleur noir
- Support mural
- Régulateur de température, puissance et de séchage
- Interrupteur général
- Bloc d'alimentation international
- Puissance 1400 W
- Alimentation/Tension: 230-240 V, 50-60 Hz
- Système d'auto-protection contre la surchauffe
- Faible bruit dans le fonctionnement
- Certification CE et ROHS
- Matériau plastique auto-extinguible
- Dimensions: 220 x 98 x H 170 mm
- Distance trous de fixation: 22 mm



Presse elettrica internazionale  
International electrical plug  
Prise d'électricité internationale

## HD20BLACK




MR1

- Specchio ingranditore in Acciaio inox  
Ø20 cm, a 1 braccio
- Finitura: cromo lucido
- Ingrandimenti: un lato 1X, altro lato 3X

- One bracket stainless steel magnifying mirror, Ø20 cm
- Finishing: polished chrome
- Magnification: one side 1X, the other side 3X

- Miroir grossissant en acier inox de Ø20 cm, un bras
- Finition: chrome poli
- Agrandissement: 1x un côté, de l'autre côté 3X





MR2

- Specchio ingranditore in Acciaio inox  
Ø20 cm, a 2 braccia
- Finitura: cromo lucido
- Ingrandimenti: un lato 1X, altro lato 3X

- Two brackets stainless steel magnifying mirror, Ø20 cm
- Finishing: polished chrome
- Magnification: one side 1X, the other side 3X

- Miroir grossissant en acier inox de Ø20 cm, deux bras
- Finition: chrome poli
- Agrandissement: 1x un côté, de l'autre côté 3X

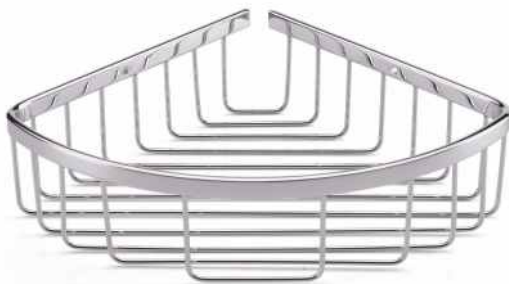


B001

- Basket in acciaio Inox angolare
- Cromato lucido

- Angle, stainless steel basket
- Polished chrome

- Panier angulaire en acier inox
- Chromé poli

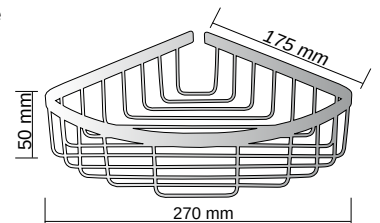


B002

- Basket in acciaio Inox quadrato
- Cromato lucido

- Square, stainless steel basket
- Polished chrome


- Panier carré en acier inox
- Finition: polished chrome

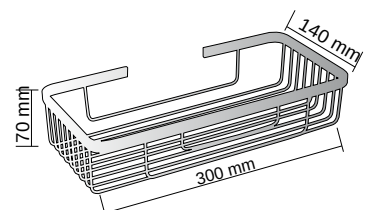



# Asciugamani

HAND DRYERS - SECHE-MAINS

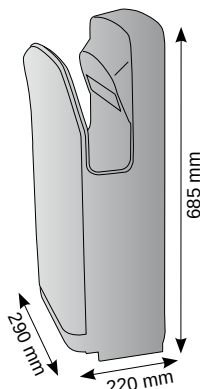

- Veloce: asciuga le mani in 7 secondi grazie al doppio convogliatore a lame d'aria.
- Ecologico: nessun tipo di rifiuto prodotto.
- Pulito: la vaschetta contenitrice d'acqua evita di bagnare inutilmente il pavimento.
- Igienico: nessun contatto con la superficie asciugamani grazie alla fotocellula che ne permette l'accensione.
- Silenzioso: basso livello sonoro confrontato ai tradizionali asciugamani elettrici.
- Economico: risparmi fino al 90% rispetto alle tradizionali salviette di carta e fino al 70% rispetto ai più comuni asciugamani elettrici.
- Facile installazione: le staffe in dotazione consentono facile e rapido fissaggio.

- Fast: dries hands in 7 seconds thanks to the double conveyor air blades.
- Eco-friendly: no amount of waste produced.
- Clean: the water tank containment avoids unnecessarily wet the floor.
- Hygienic: no contact with the hand dryer surface thanks to the photocell which allows the ignition.
- Silent: low noise level if compared to conventional dryers.
- Economical: save up to 90% compared to traditional paper towels and up to 70% compared to the most common dryers.
- Easy mounting: the supports supplied allow an easy and quick installation.

- Rapide: sèche les mains en 7 secondes grâce au double convoyeur à lames d'air.
- Eco-friendly: pas de déchets produits.
- Propre: le récupérateur d'eau empêche de mouiller le sol.
- Hygienique: pas de contact avec la surface de l'appareil grâce à la cellule photo-électrique qui permet la mise en fonction.
- Silencieux: faible niveau de bruit par rapport aux classiques sèche-mains.
- Economique: économisez jusqu'à 90% par rapport aux serviettes en papier traditionnelles et jusqu'à 70% par rapport aux normales sèche-mains.
- Installation facile: les supports fournis permettent un montage rapide et facile.

## Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modello - Model - Modèle                                      | AM 20              |
| Potenza - Power - Puissance                                   | 1900 watt          |
| Velocità di ventilazione - Fan speed - Vitesse de ventilation | 95 m/s             |
| Rumorosità - Noise - Bruit                                    | <88 db             |
| Voltaggio - Voltage - Voltage                                 | AC220-240 V        |
| Alimentazione/Tensione                                        | 220-240 V          |
| Power supply/Voltage - Alimentation/Tension                   | 220-240 V          |
| Materiale - Material - Matériel                               | ABS                |
| Colore - Color - Couleur                                      | Bianco-White-Blanc |
| Peso - Weight - Poids                                         | 8.5 Kg             |

Certificazione CE e RHOS - CE and RHOS certification - Certification CE et ROHS

## AM20

Lame d'aria - Air blades - Lames d'air





# Asciugamani

21

HAND DRYERS - SECHE-MAINS



- Veloce: asciuga le mani in 10 secondi grazie al nuovo getto.
- Ecologico: nessun tipo di rifiuto prodotto.
- Igienico: nessun contatto con la superficie dell'asciugamani grazie alla fotocellula che ne permette l'accensione.
- Economico: risparmi fino al 90% rispetto alle tradizionali salviette di carta e fino al 70% rispetto ai più comuni asciugamani elettrici.

- Fast: dries hands in 10 seconds thanks to the air cone.
- Eco-friendly: no amount of waste produced.
- Hygienic: no contact with the hand dryer surface thanks to the photocell which

allows the ignition.

- Economical: save up to 90% compared to traditional paper towels and up to 70% compared to the most common dryers.

- Rapidesèche les mains en 10 secondes grâce au système cône d'air.
- Eco-friendly: pas de déchets produits.
- Hygienique: pas de contact avec la surface de l'appareil grâce à la cellule photo-électrique qui permet la mise en fonction.
- Economique: économisez jusqu'à 90% par rapport aux serviettes en papier traditionnelles et jusqu'à 70% par rapport aux normales sèche-mains.

## Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Modello - Model - Modèle                                  | AM 1           |
| Velocità di ventilazione-Fan speed-Vitesse de ventilation | 60 m/s         |
| Rumorosità - Noise - Bruit                                | <80db          |
| Potenza - Power - Puissance                               | 1800 watt      |
| Voltaggio - Voltage - Voltage                             | AC220-240 V    |
| Alimentazione/Tensione                                    | 220-240 V      |
| Power supply/Voltage - Alimentation/Tension               |                |
| Materiale-Material-Matériel                               | Inox AISI 304  |
| Finitura - Finishing - Finition                           | Cromata lucida |
| Peso - Weight - Poids                                     | 5 Kg           |
| Classe di isolamento-Insulation class-Classe d'isolation  | IPX1           |



## AM1


Cono d'aria - Air cone - Cone d'air



- Supporto da parete
- Accensione tramite fotocellula
- Bassa rumorosità

- Wall support
- Switch on through photocell
- Low working noise

- Support mural
- Allumage par cellule photoélectrique
- Faible niveau de bruit de travail



## Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modello - Model - Modèle                                  | AM 3                       |
| Velocità di ventilazione-Fan speed-Vitesse de ventilation | 16 m/s                     |
| Rumorosità - Noise - Bruit                                | <70 db                     |
| Potenza - Power - Puissance                               | 1800 watt                  |
| Voltaggio - Voltage - Voltage                             | AC220-240 V                |
| Alimentazione/Tensione                                    | 220-240 V                  |
| Power supply/Voltage - Alimentation/Tension               | 50-60 Hz                   |
| Materiale                                                 | Plastica autoestinguente   |
| Material - Matériel                                       | Self-extinguishing plastic |
|                                                           | Auto-extinguible           |
| Colore - Color - Couleur                                  | Bianco-White-Blanc         |
| Peso - Weight - Poids                                     | 2,5 Kg                     |

Classe di isolamento  
Double security insulation - Isolation de sécurité double IPX1

Certificazione CE e RHOS - CE and RHOS certification - Certification CE et ROHS

## AM3







22

# Reggivaligia

LUGGAGE RACK - SUPPORT BAGAGES




## RV CROMO

Senza sponda - Flat top - Sans dossieret

- Reggivaligia in acciaio cromato
- Con cinghie nere in PVC
- Diametro tubolare 25 mm / Spessore tubolare 0.8 mm
- Dimensioni 68 x 43 x H 52 cm

- Luggage rack in brushed chromed steel
- PVC black belts
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm

- Support bagages en acier cromé
- Sangles en PVC, noir
- Tubules diam. 25 mm / tubules épaisseur 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm



Venduto in confezioni da 2 / Sold in packs of 2 / Vendu en paquets de 2  
Portata max Kg 60 / Maximum capacity Kg 60 / Capacité maximale Kg 60




## RV OTTONE

Senza sponda - Flat top - Sans dossieret

- Reggivaligia in acciaio ottonato
- Con cinghie nere in PVC
- Diametro tubolare 25 mm / Spessore tubolare 0.8 mm
- Dimensioni 68 x 43 x H 52 cm

- Luggage rack, brass finish steel
- PVC black belts
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm

- Support bagages en acier, finition doré
- Sangles en PVC, noir
- Tubules diam. 25 mm / tubules épaisseur 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 52 cm



Venduto in confezioni da 2 / Sold in packs of 2 / Vendu en paquets de 2  
Portata max Kg 60 / Maximum capacity Kg 60 / Capacité maximale Kg 60




## RV CROMO/S

Con sponda - High back - Avec dossieret

- Reggivaligia in acciaio cromato
- Con cinghie nere in PVC
- Diametro tubolare 25 mm / Spessore tubolare 0.8 mm
- Dimensioni 68 x 43 x H 71,5 cm

- Luggage rack in brushed chromed steel
- PVC black belts
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm

- Support bagages en acier cromé
- Sangles en PVC, noir
- Tubules diam. 25 mm / tubules épaisseur 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm



Venduto in confezioni da 2 / Sold in packs of 2 / Vendu en paquets de 2  
Portata max Kg 60 / Maximum capacity Kg 60 / Capacité maximale Kg 60




## RV OTTONE/S

Con sponda - High back - Avec dossieret

- Reggivaligia in acciaio ottonato
- Con cinghie nere in PVC
- Diametro tubolare 25 mm / Spessore tubolare 0.8 mm
- Dimensioni 68 x 43 x H 71,5 cm

- Luggage rack, brass finish steel
- PVC black belts
- Tubular diam. 25 mm / tubular thickness 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm

- Support bagages en acier, finition doré
- Sangles en PVC, noir
- Tubules diam. 25 mm / tubules épaisseur 0.8 mm
- Dimensions 68 x 43 x H 71,5 cm



Venduto in confezioni da 2 / Sold in packs of 2 / Vendu en paquets de 2  
Portata max Kg 60 / Maximum capacity Kg 60 / Capacité maximale Kg 60

# Lucida scarpe elettrico

23

ELECTRIC SHOESHINE POLISHER - POLISSEUR DE CHAUSSURES ELECTRIQUE



- Attivazione/spegnimento automatici con sensore presenza scarpe
- n. 2 spazzole intercambiabili lavabili (1 spazzola per scarpe chiare, 1 spazzola per scarpe scure entrambe con funzione pulitura e lucidatura)
- Contenitore cera ricaricabile, capacità 150 ml
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Potenza: 100 W
- Velocità di rotazione delle spazzole: 1200 rpm
- Dimensioni esterne: cm L 37 X H 33 X P 20
- Peso: kg 6,20 (al netto dell'imballo)
- Colore: acciaio e grigio scuro
- In dotazione un flacone di cera

- Automatic switch on/switch off by shoes approach sensor
- n. 2 changeable and washable brushes (1 brush for clear shoes, 1 brush for dark shoes, both of them for cleaning and polishing)
- Rechargeable polish container, capacity 150 ml
- Powering: 230V - 50 Hz
- Power: 100 W
- Brush speed rotation: 1200 rpm
- External dimensions: cm L 37 x H 33 x P 20
- Net weight kg 6,20
- Color: steel and dark grey
- Supplied with a wax bottle

- Activation/arret automatiques par senseur presence chaussures
- n.2 brosses lavables et détachables (1 brosse pour les chaussures claires, l'autre pour les chaussures foncées, les deux avec fonction de nettoyage et de cirage)
- Récipient cire rechargeable, capacité 150 ml
- Alimentation: 230 V - 50 Hz
- Puissance: 100 W
- Vitesse de rotation des brosses: 1200 rpm
- Dimensions extérieures: cm L 37 x H 33 x P 20
- Poids net kg 6,20
- Finition: acier et gris foncé
- Fourni avec une bouteille à cire

**HLS4**

# Fasciatoio

BABY CHANGING STATION - TABLE A LANGER



- Fabbriato in HDPE (polietilene ad alta densità), ottima resistenza all'usura
- Carico massimo 50 kg
- Rispetta la direttiva CE standard secondo l'allegato V della direttiva 93/42/EEC relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità della produzione)
- Marchio di certificazione TUV SUD
- Larghezza: 88 cm
- Profondità: 50 cm (aperto) 10 cm (chiuso)
- Altezza: 50 cm
- Peso: 10,9 kg

- Made in HDPE (high density polyethylene), high resistance to weathering
- Maximum loading 50 kg
- It complies with the EC Directive standards according to Annex V of Directive 93/42/EEC on the EC declaration of conformity (guarantee of production quality)
- TUV SUD certification mark
- Width: 88 cm
- Depth: 50 cm (open) - 10 cm (closed)
- Height: 50 cm
- Weight: Kg 10,9



- Fabriqué en HDPE (polyéthylène haute qualité), haute résistance à l'érosion
- Charge maximale 50 kg
- Conforme à la normative CE standard selon l'annexe V de la directive 93/42/EEC relative à la déclaration de conformité CE (garantie de qualité de la production)
- Marquage de certification TUV SUD
- Largeur: 88 cm
- Profondeur: 50 cm (ouvert) - 10 cm (fermé)
- Hauteur: 50 cm
- Poids: kg 10,9

**FH**



24

# Grucce

HANGERS - CINTRES

Ordine in multipli di 100 pz. - Order in multiple of 100 pcs.  
Commande minimum multiple de 100 pcs.

## GRA



Ø38 mm



Finitura: Acero, Dimensioni: 44,5 x 1,2 cm, testa curva con anello cromato anti-furto, tubo antiscivolo trasparente su barra e tacche sulle spalle, diam. interno dell'anello: 38 mm.


Maple finishing, dimensions 44,5 x 1,2 cm, curved head with chrome plated anti-thief ring and transparent non slip tube on bar with notches on shoulders, internal diam. of the ring: 38 mm.

Finition érable, dimensions 44,5 x 1,2 cm, tête courbée avec anneau chromé anti-voleur, tube transparent anti glissement sur la barre avec encoches sur les épaules, diamètre intérieur de l'anneau: 38 mm.

## GRA-1



Ø38 mm

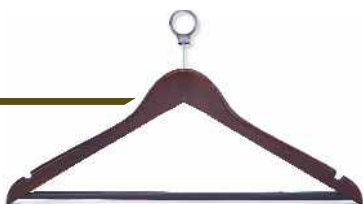

Finitura: marrone, Dimensioni: 44,5 x 1,2 cm, testa curva con anello cromato anti-furto, tubo antiscivolo trasparente su barra e tacche sulle spalle, diam. interno dell'anello: 38 mm.

Brown finishing, dimensions 44,5 x 1,2 cm, curved head with chrome plated anti-thief ring and transparent non slip tube on bar with notches on shoulders, internal diam. of the ring: 38 mm.

Finition brun, dimensions 44,5 x 1,2 cm, tête courbée avec anneau chromé anti-voleur, tube transparent anti glissement sur la barre avec encoches sur les épaules, diamètre intérieur de l'anneau: 38 mm.

## GRAP



Ø38 mm



Finitura: Acero, dim.: 44,5 x 1,2 cm, testa curva con anello cromato anti-furto, tubo, porta-pantalone con pinze in acciaio cromato e tacche sulle spalle, diam. interno dell'anello: 38 mm.

Maple finishing, dim. 44,5 x 1,2 cm, curved head with chrome plated anti-thief ring and pants holder tube with pincers chrome plated with notches on shoulders, internal diam. of the ring: 38 mm.

Finition érable, dimensions 44,5 x 1,2 cm, tête courbée avec anneau chromé anti-voleur, tube pour pantalon avec pinces en acier chromé avec encoches sur les épaules, diamètre intérieur de l'anneau: 38 mm.

## GR



Ø38 mm



Finitura: Acero, Dimensioni: 44,5 x 1,2 cm, testa ricurva con gancio cromato 750 x 2,9 mm tubo antiscivolo trasparente su barra e tacche sulle spalle.

Maple finishing, dimensions 44,5 x 1,2 cm, curved head with chrome plated hook 750 x 2,9 mm and transparent non slip tube on bar with notches on shoulders

Finition érable, dimensions 44,5 x 1,2 cm, tête courbée avec anneau chromé 750 x 2,9 mm, tube transparent anti glissement sur la barre avec encoches sur les épaules

# Stufe ad infrarossi a gas

INFRARED RAYS HEATER - RADIATEURS INFRAROUGES



RIS BI



RIS INOX



RIS NE

- Fungo riscaldante a raggi infrarossi in acciaio inox per esterni
- Fabbricato in acciaio inossidabile
- Alimentazione a gas - gpl
- Potenza 12,0 kw
- Superficie irradiata 20-25 m
- Consumo 700 g/h
- Accensione piezoelettrica
- Valvola anticaduta brevettata e garantita 7 anni
- Regolazione MIN-MAX standby
- Struttura in acciaio inox oppure in acciaio prezinco verniciato polveri epossidiche (colorazione bianca o nera)
- Altezza 2,20 mt
- Cappello Ø80 cm
- Peso kg 25

- Infrared rays heater for outdoor
- Manufactured in stainless steel
- Supply LPG
- Power 12.0 kw
- Surface irradiated 20-25 m
- Consumption 700 g/h
- Piezo ignition
- Anti-tilt switch - safety device.

- 7 years guarantee
- Burner in stainless steel
- Adjustment MIN-MAX Standby
- Structure in epoxy powder coated steel
- Height 2.2 m
- Hat Ø80 cm
- Weight kg 25

- Champignon chauffant à infrarouges pour chauffage extérieur
- Fabriqué en acier inoxydable
- Alimentation à gas - GPL
- Puissance 12,0 kw
- Surface irradié 20-25 m
- Consommation 700 g/h
- Allumage piezo-électrique
- Dispositif de sécurité anti-tilt.
- 7 années de garantie
- Régulation Standby MIN-MAX
- Structure en acier inox ou en acier pré galvanisé à poudres épossidiques (couleur blanc ou noir)
- Hauteur 2.2 m
- Chapeau Ø80 cm
- Poids kg 25

# Postazione da stiro

25

IRONING CENTRE - REPASSAGE



- Alloggio per ferro da stiro rotante e resistente al calore
- Piegevole e riponibile con gancio salva-spazio
- Telaio robusto e leggero
- Funzione anti-furto per impedire la rimozione del ferro
- Copertura asse da stiro alluminizzata imbottita con feltro
- Piano in rete metallica traspirante
- Verniciatura a polvere grigio metallizzato
- 7-livelli di regolazione in altezza fino a 850 mm
- Dimensioni del piano: 1100x330 mm (ingombro max asse chiuso cm124x34x8)

- Heat resistant rotating iron holster
- Stores neatly on rail to save space
- Strong and lightweight frame
- Anti-thief feature to protect iron removal
- Aluminised cover with felt padding
- Metal mesh board with steam flow
- Silver grey luxury powder coated finish
- 7-level height adjustment up to 850 mm with leg safety lock
- Ironing area board size: 1100 x 330 mm (max closed board encumbrance cm 124x34x8 )

- Siège pour fer à repasser tournant et résistant à la chaleur
- Rangement facile (crochets)
- Châssis robuste et léger
- Fonction antivol pour empêcher le retrait du fer
- Livré avec housse aluminisée revêtu de feutre
- 7 niveaux de réglage en hauteur jusqu'à 850 mm
- Pieds antidérapants
- Dimensions de la planche: 1100x330 mm (encombrement max. planche fermée cm 124x34x8 )

## art. AS è composto da:

| codice           | descrizione                                          |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <b>AS BOARD</b>  | asse da stiro<br>ironing board<br>planche à repasser |
| <b>AS IRON</b>   | ferro da stiro<br>iron-fer                           |
| <b>AS HOLDER</b> | sede rotante<br>rotating holster<br>siège tournant   |



Sede rotante per ferro da stiro  
Rotating iron holster  
Siège tournant pour le fer à repasser



Ferma cavo antifurto  
Anti thief cable lock  
Système d'arrêt cable anti-vol

- Sensore di movimento con auto-spegnimento di sicurezza dopo 30 sec. di inutilizzo sulla piastra e 5 minuti in posizione verticale.
- Piastra antiaderente
- Luce di funzionamento con indicatore di spegnimento
- 220-240 V AC-1800 Watt
- Certificazione CE

- Motion sensor auto-cut off safety iron 30 seconds unattended on soleplate and 5 minutes upright
- Non-stick soleplate
- Operating light with cut-out indicator
- 220-240 V AC-1800 Watt
- Full CE marked

- Détecteur de mouvement avec auto éteignement de sécurité après 30 sec. d'attente sur la plaque et 5 minutes en position verticale.
- Plaque anti-adhérent
- Lumière de fonctionnement avec indicateur d'éteignement
- 220-240 V AC-1800 Watt
- Certification CE



## AS Asse con ferro da stiro e alloggiamento

Ironing board with steam iron and holster - Planche et fer à repasser avec logement





26


# Colonnine segna-percorso

CROWD CONTROL POST - POTEaux D'ACCUEIL

Possibilità di applicare un pannello informativo  
Compatible with information board  
Compatible avec le panneau d'information



4 punti di fissaggio ganci  
4 openings for rope clip ends

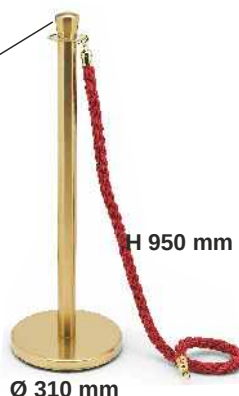

## COLONNAGOLD

- Acciaio satinato dorato
- Diametro del tubo: 44 mm
- Testa svitabile sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- Base zavorrata
- Vendita in confezioni da 2 - Peso lordo confezioni (colonne+basi) Kg. 12,45


- Golden brushed Steel
- Tube diameter: 44 mm
- Screwable top with 4 openings for rope clip ends
- Weighted base
- Sold in packs of 2 - Gross weight pack (columns+bases) Kg. 12,45

- Acier satiné finition dorée
- Diamètre du tube: 44 mm
- Dévissable tête avec 4 ouvertures pour les extrémités de clip de corde
- Base lestée
- Vendu en paquets de 2 - Poids brut pack (colonnes+bases) Kg. 12,45

Possibilità di applicare un pannello informativo  
Compatible with information board  
Compatible avec le panneau d'information



4 punti di fissaggio ganci  
4 openings for rope clip ends

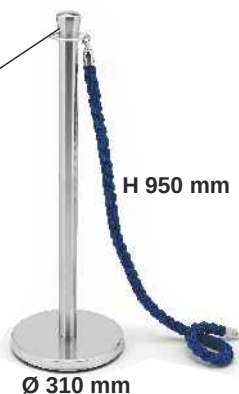

## COLONNASILVER

- Acciaio satinato Silver
- Diametro del tubo: 44 mm
- Testa svitabile sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- Base zavorrata
- Vendita in confezioni da 2 - Peso lordo confezioni (colonne+basi) Kg. 12,45

- Silver brushed Steel
- Tube diameter: 44 mm
- Screwable top with 4 openings for rope clip ends
- Weighted base
- Sold in packs of 2 - Gross weight pack (columns+bases) Kg. 12,45

- Acier satiné finition argent
- Diamètre du tube: 44 mm
- Dévissable tête avec 4 ouvertures pour les extrémités de clip de corde
- Base lestée
- Vendu en paquets de 2 - Poids brut pack (colonnes+bases) Kg. 12,45

Possibilità di applicare un pannello informativo  
Compatible with information board  
Compatible avec le panneau d'information



## COLONNANYLON

- Acciaio cromato
- Diametro del tubo: 44 mm
- Lunghezza nastro: 2 mt
- Nastro colore nero
- Vendita in confezioni da 2 - Peso lordo confezioni (colonne+basi) Kg. 12,45

- Chrome Steel
- Tube diameter: 44 mm
- Belt length: 2 mt
- Belt color: black
- Sold in packs of 2 - Gross weight pack (columns+bases) Kg. 12,45

- Acier chrome
- Diamètre du tube: 44 mm
- Longueur de bande: 2 mt
- Bande couleur noire
- Vendu en paquets de 2 - Poids brut pack (colonnes+bases) Kg. 12,45



- Cordone in corda intrecciata
- Lunghezza: 1,5 m
- Diametro del cordone: 32 mm
- Colori rosso o blu (da specificare)

- Ropes for traditional posts
- 1,5 m long
- Rope diameter: 32 mm
- Red or blue color (to choose)

- Cordes pour les postes traditionnels
- Longueur 1,5 m
- Diamètre de la corde: 32 mm
- Couleur rouge ou bleue (choisir)

**CORDAG**  
Gold

**CORDAS**  
Silver

- Venduti imbustati singolarmente - Peso Kg 1,5
- Sold individually packed - Weight Kg 1.5
- Vendu à l'unité - Poids Kg. 1.5

# DOWNLOAD OUR ONLINE CATALOGS



STARK s.r.l.  
42017 Novellara [RE] - Italy  
Via Provinciale Nord, 36  
phone 0039 0522 653745  
info@starksafes.com  
www.starksafes.com




Forniture Alberghiere  
Hotel supplies  
Equipement d'hotel



Biancheria - Materassi - Basi letto  
Bedroom and bathroom furniture  
Chambre et sale de bain



Amenities linea cortesia sweets  
Amenities and sweets  
Produits ligne de courtoisie

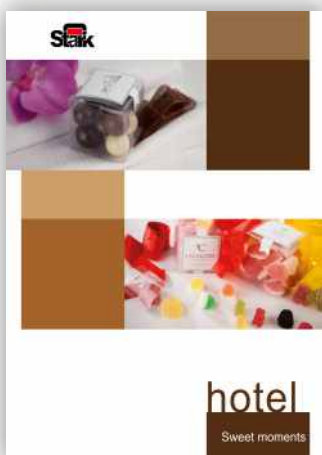

Sweets



Arredo giardino  
Outside furniture  
Equipement d'externe



Vasi  
Vases



Ferramenta  
Hardware



SCAN ME  
for download



Mobili blindati  
Armoured-plated cabinets